



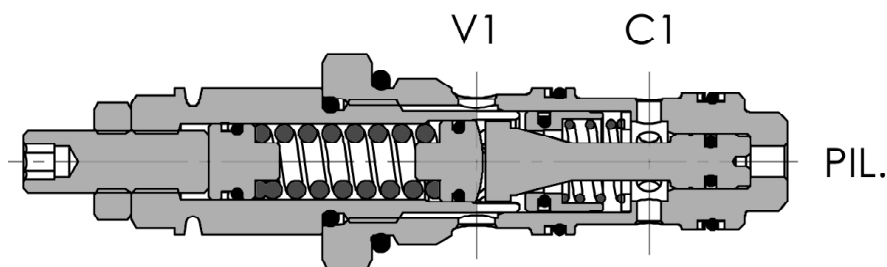

Valvola overcenter, versione a cartuccia, cavità SAE 12
Overcenter valve, cartridge version, SAE 12 cavity

Rev.06-2020/11



SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in acciaio. Componenti interni in acciaio trattato termicamente. Superficie esterna protetta mediante zincatura.

Portata max.: fino a 70 l/min

Taratura max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag.02

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made. Internal parts are in hardened steel. External surface: zinc plated.



Rated flow: up to 70 l/min

Max. setting: 350 bar

Adjustment means: leakproof screw adjustment

Adjustable pressure range: see pag.02



DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO PRESSURE DROP CURVES

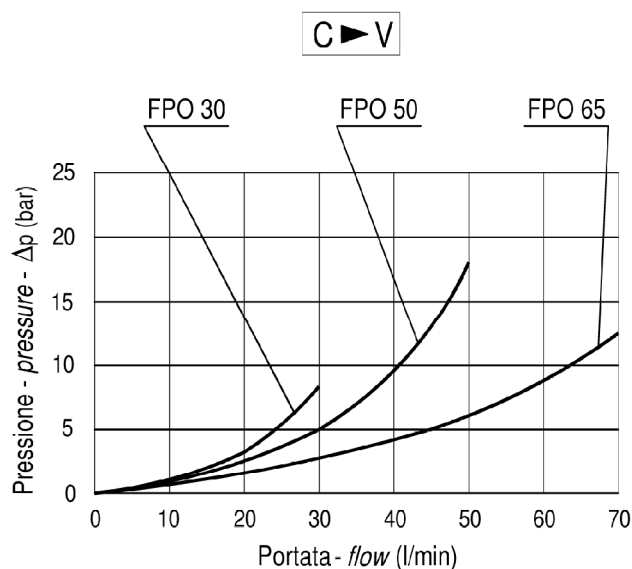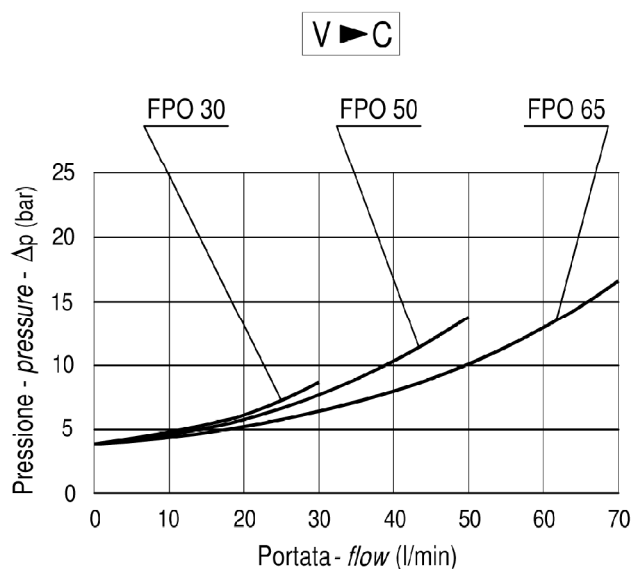



Valvola overcenter, versione a cartuccia, cavità SAE 12
Overcenter valve, cartridge version, SAE 12 cavity

Rev.06-2020/11

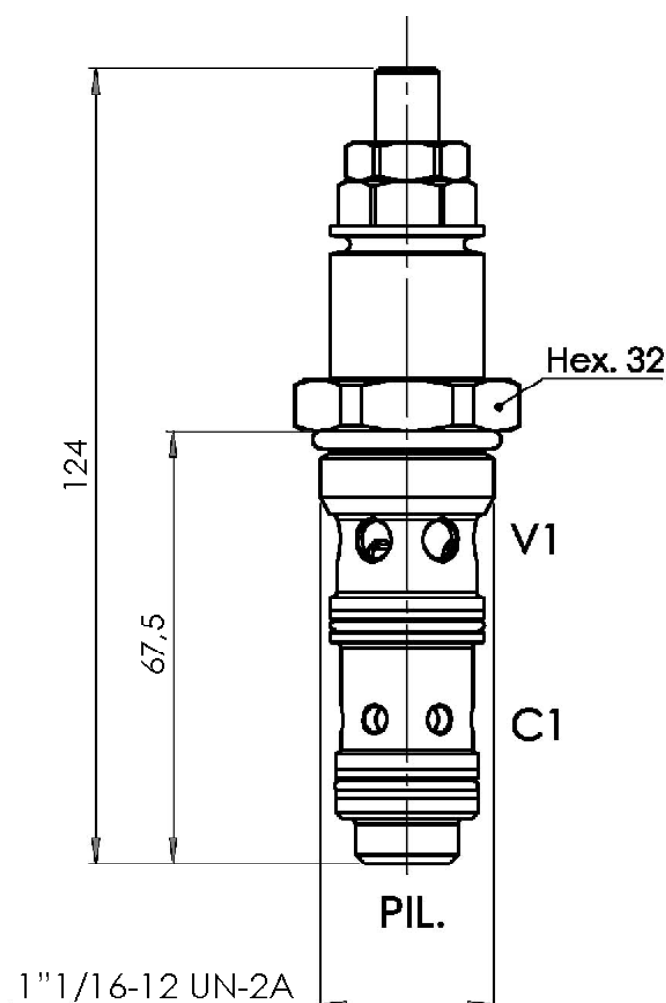

Cappello antimanomissione.
Codice di ordinazione: 9006800010

Tamperproof cap.
Ordering code: 9006800010

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar
20	1 : 2.7	70 - 230	70	170
	1 : 4.25	60 - 210	55	
	1 : 8	60 - 220	40	
	1 : 11	60 - 250	70	
35	1 : 2.7	120 - 330	80	280
	1 : 4.25	80 - 350	95	
	1 : 8	100 - 350	65	
	1 : 11	80 - 350	120	

TIPO TYPE	RAPP. DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
FPO * C	1 : 2.7 - 1 : 4.25 (std) - 1 : 8 - 1 : 11	33123	Nm 90 - 100	Kg 0.290

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P O * C * * * *					GR=Grano Ø 0,5
* $\phi 80\hat{o}/\phi 50\hat{o}/\phi 5\hat{c}$					Omettere se grano non presente *
* $\phi 20\hat{o}/\phi 35\hat{c}$					Guarnizioni ñ Seals: V=Viton *
* B = 1 : 8 / C = 1 : 11 / D = 1 : 2.7					Omettere se BUNA-N ñ Omit if BUNA-N
* Rapporto di pilotaggio ñ Pilot ratio					
Omettere se standard ñ Omit if standard					