
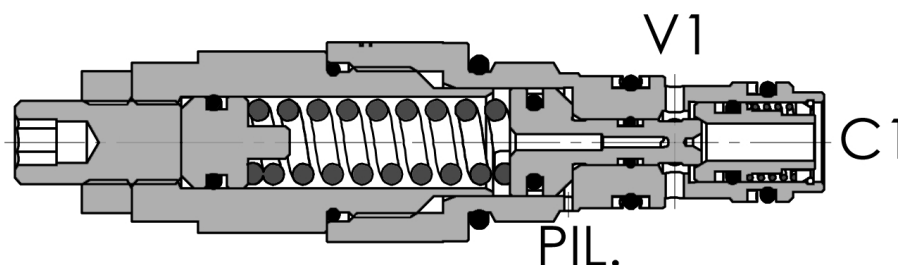


Valvola overcenter, versione a cartuccia, cavità SAE 08
Overcenter valve, cartridge version, SAE 08 cavity

Rev.03-2016/03



SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in acciaio protetto da zincatura. Componenti interni in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: fino a 25 l/min

Taratura max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag.02

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made. Internal parts are in hardened steel.
 External surface: zinc plated.

Rated flow: up to 25 l/min

Max. setting: 350 bar


Adjustment means: leakproof screw adjustment

Adjustable pressure range: see pag.02

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES


Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperature 50 °C

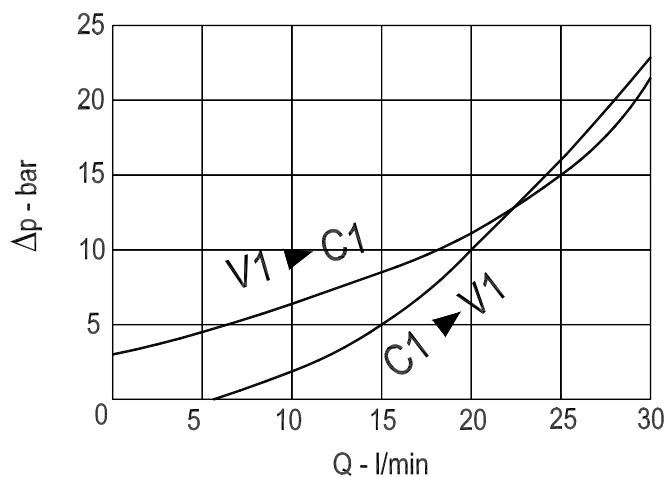

Valvola overcenter, versione a cartuccia, cavità SAE 08
Overcenter valve, cartridge version, SAE 08 cavity

Rev.03-2016/03

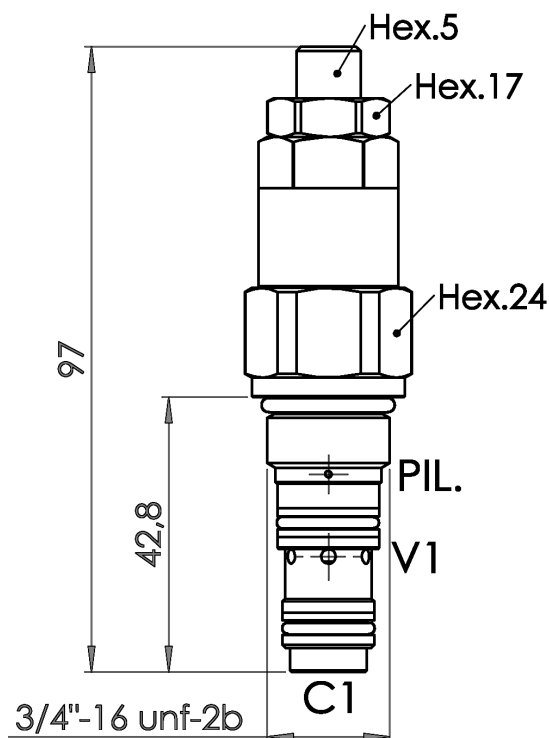

MOLLE - SPRINGS				*
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar
20	1 : 4	60 – 220	50	170
20	1 : 8	60 – 220	50	170
35	1 : 4	100 – 350	110	280
35	1 : 8	100 – 350	110	280

TIPO TYPE	RAPP. DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
			Nm	Kg
FPO 25 C	1 : 4 (standard) – 1 : 8	33082	50 – 55	0.168

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P O 2 5 C 3 5 B *

* "20" / "35":
Campi di taratura pressione - *Adjustable pressure*

Rapporto di pilotaggio - *Pilot ratio*
 * Omettere se standard - *Omit if standard*
 B = 1 : 8

Guarnizioni - *Seals:*
 V=Viton *
 Omettere se BUNA-N - *Omit if BUNA-N*