
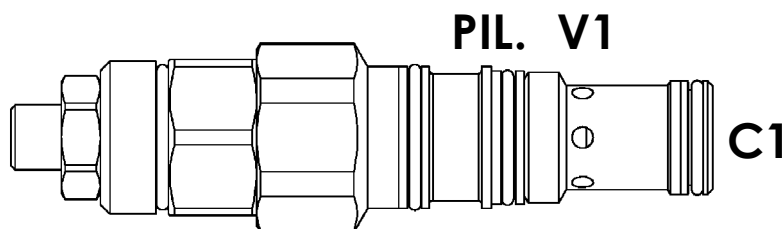


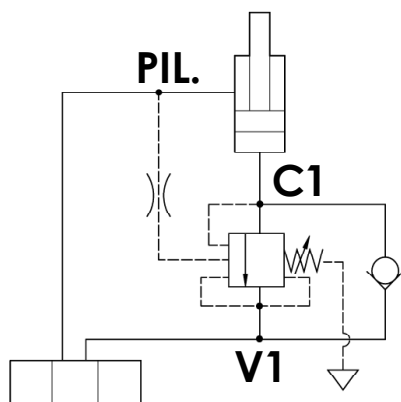

Valvola overcenter bilanciata, versione a cartuccia, cavità T-11A (SUN)
Fully balanced overcenter valve, cartridge version, T-11A cavity (SUN)

Rev.00-2020/12

**SPECIFICHE TECNICHE**

Materiali: corpo in acciaio protetto da zincatura. Componenti interni in acciaio trattato termicamente.

Portata max.: fino a 60 l/min

Taratura max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag.02

Cavità: 32209

Peso: 0.250 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made. Internal parts are in hardened steel.
External surface: zinc plated.

Rated flow: up to 60 l/min

Max. setting: 350 bar


Adjustment means: leakproof screw adjustment

Adjustable pressure range: see page 02

Cavity: 32209

Peso: 0.250 Kg


DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO
PRESSURE DROP CURVES

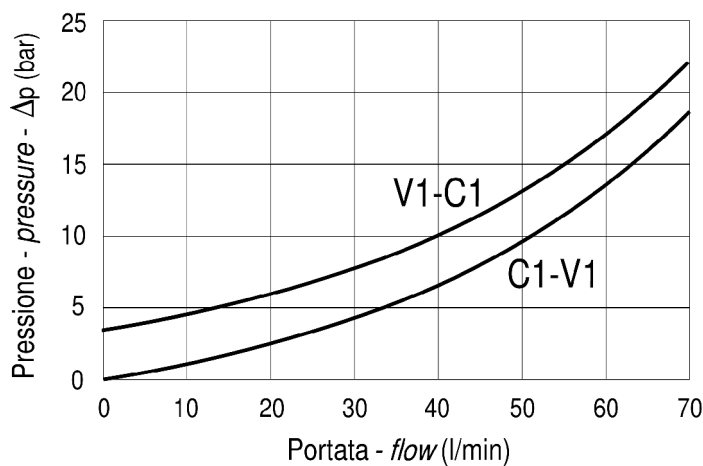



Valvola overcenter bilanciata, versione a cartuccia, cavità T-11A (SUN)
Fully balanced overcenter valve, cartridge version, T-11A cavity (SUN)

Rev.00-2020/12

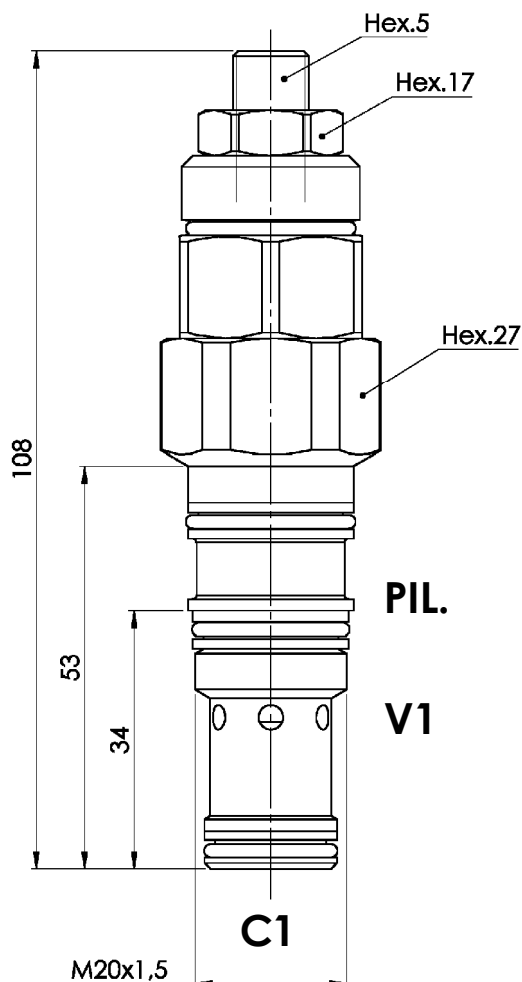

MOLLE - SPRINGS*			
Codice Code	Rapp. pil. Pilot ratio	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Taratura standard bar Standard setting bar
20	1 : 3	60 - 220	170
35	1 : 3	100 - 350	280

TIPO TYPE	RAPP. DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
FPOFB-60-CT-*	1 : 3	32209	Nm 60 - 70	Kg 0.250

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P O F B **6 0** **C T** * *

* $\overline{r200}$ / $\overline{r350}$

Campi di taratura pressione - Adjustable pressure

Guarnizioni i Seals:

V=Viton *

Omettere se BUNA-N $\overline{}$ Omit if BUNA-N