
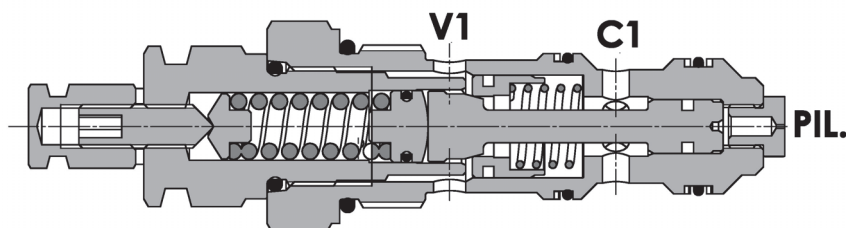


Valvola overcenter, versione a cartuccia, cavità 1 3/16"-12 unf
Overcenter valve, cartridge version, cavity 1 3/16"-12 unf

Rev.03-2010/09



SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: corpo in acciaio, protetto mediante zincatura. I componenti interni sono in acciaio trattato termicamente.

Portata: 90 l/min

Taratura max.: 350 bar

Regolazione pressione: mediante vite

Campo di regolazione pressione: vedere pag. 02

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materials: body is steel made. Internal parts are in hardened steel.
 External surface: zinc plated.

Rated flow: up to 90 l/min

Max. setting: 350 bar


Adjustment means: leakproof screw adjustment

Adjustable pressure range: see page

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO - PRESSURE DROP CURVES


Viscosità olio 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperatura 50 °C

Oil viscosity 24 mm²/sec. (3,5 °E)
 Temperature 50 °C

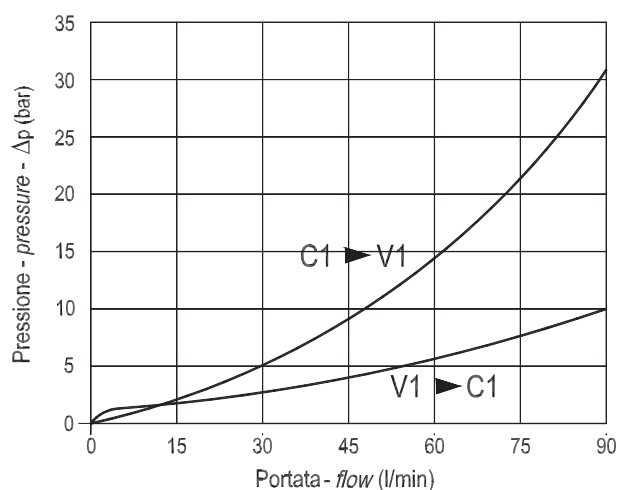

Valvola overcenter, versione a cartuccia, cavità 1 3/16"-12 unf
Overcenter valve, cartridge version, cavity 1 3/16"-12 unf

Rev.03-2010/09

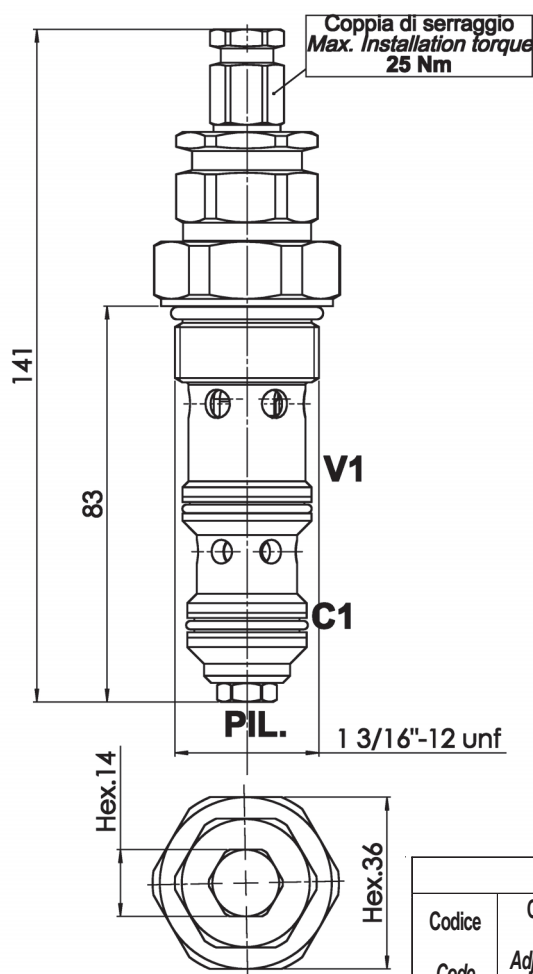

MOLLE - SPRINGS			*
Codice Code	Campo taratura min.-max. bar Adjustable pressure range bar	Increment. press. bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar Standard setting bar
35	100 - 350	109	280

TIPO TYPE	RAPP. DI PILOTAGGIO PILOT RATIO	CAVITA' CAVITY	COPPIA DI SERRAGGIO INSTALLATION TORQUE	PESO WEIGHT
			Nm	Kg
FPO 90 C	1 : 4.2	33141	90 - 100	0.500

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

F P O 9 0 C 3 5