



### Caratteristiche tecniche

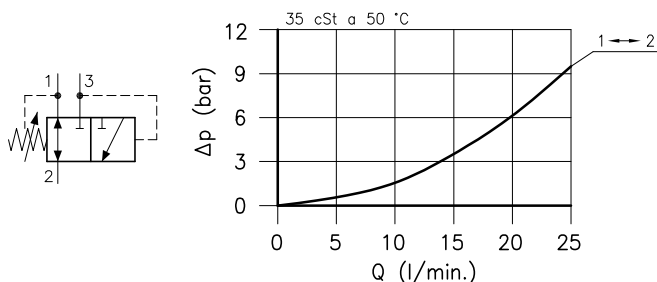

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Cavità' (Per dimensioni vedere catalogo 17.000)       | S 20/3    |
| Portata nominale (l/min.)                             | 20        |
| Pressione max. (bar)                                  | 350       |
| Campo di viscosità' del fluido (cSt)                  | 2.8 - 380 |
| Campo temperatura del fluido (°C)                     | -20 +80   |
| Massa (kg)                                            | 0.220     |
| Fluido idraulico; olio minerale HM e HV sec. ISO 6074 |           |
| Filtraggio richiesto; 19/15 ISO 4466 (25 μ assoluti)  |           |
| Guarnizioni standard in Poliuretano e Buna N          |           |


### Dimensioni

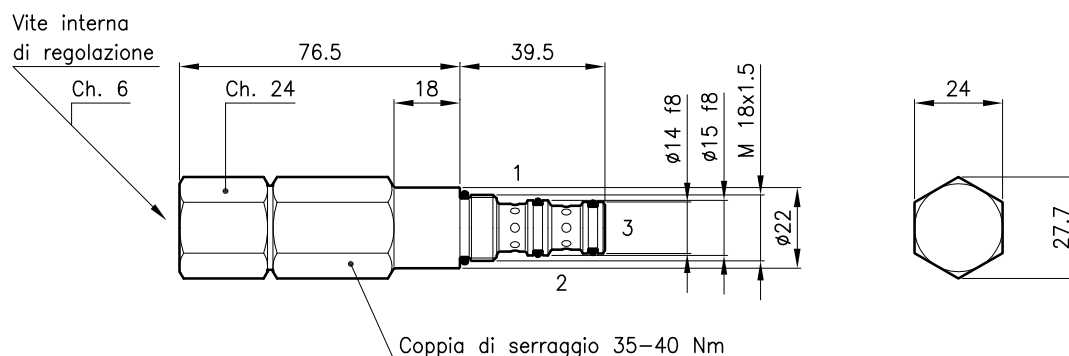

### Sigle e codici di ordinazione


## VDT 20/3203-D-IB

**VDT 20** = Tipo valvola



Circuito

**3203** =



Molle standard

Tipo Campo di taratura Taratura test

**U** = 20 - 50 bar 35 bar

**D** = 35 - 105 bar 70 bar

**T** = 70 - 175 bar 120 bar

Tipo di regolazione

**IB** = Regolazione speciale



Codici gruppi completi:

VDT 20/3203-U-IB 22 011 136

VDT 20/3203-D-IB 22 011 137

VDT 20/3203-T-IB 22 011 138

Set guarnizioni esterne 90 620 101

Le valvole VDT 20 possono essere montate sui corpi serie 20-C3, per dimensioni vedere catalogo 16.010