

VALVOLE ELETTRICHE 4 VIE 2 POSIZIONI A CORSO
4 way 2 position solenoid valves, spool type

V4DS-2P



DENOMINAZIONE VALVOLA
Valve denomination

CODICE ORDINAZIONE
Ordering code

V3.896.56.X.Y.0

V4DS-2P+S-CE

79.896.56.X.Y.0.55.WW.J

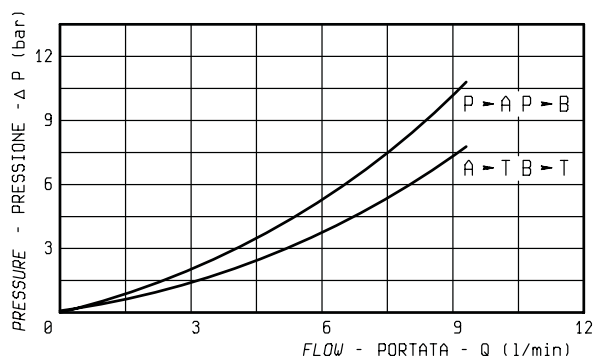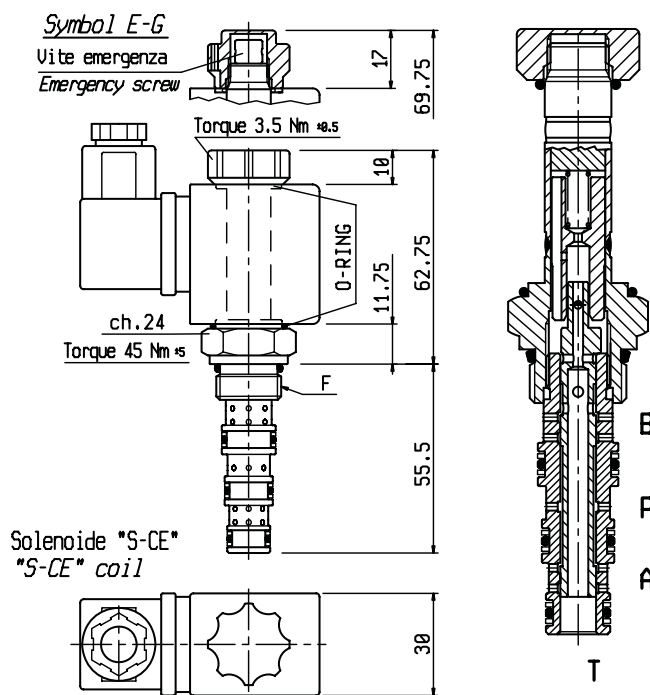

Pressione max di lavoro <i>Max working pressure</i>		210 bar	Portata max <i>Max flow</i>		8 l/min
Solenoidi - <i>Coils</i>					
WW	Tensione <i>Voltage</i>	WW	Tensione <i>Voltage</i>	WW	Tensione <i>Voltage</i>
OB	12V dc	OV	24V RAC	OZ	220V RAC
OC	24V dc	OK	48V RAC		
OD	48V dc	OW	110V RAC		
Connettori - <i>Connectors</i>					
J	Senza <i>Without</i>	Standard <i>Standard</i>	Con raddrizzatore <i>With rectifier</i>	Attacco Kostal <i>Kostal connector</i>	
	1	2	3	4	

Descrizione
Description

Valvola a 4 vie 2 posizioni a cassetto di piccole dimensioni e di accurata lavorazione per montaggio in blocchi integrati di elevata compattezza.

- Trafilamento interno max: 60 cm³/min a 210 bar con olio 46 CSt a 20°C
- Filtrazione 25 micron nominali o inferiore;
- Voltaggio minimo richiesto: 90% del nominale;
- Caratteristiche solenoide (vedi pag. 2.50.06);

4 way 2 position valve, spool type on very small dimensions very useful for small integrated blocks.

- Max Internal leakage: 60 cc/min at 210 bar with 46 cSt oil at 20°C.
- Filtration level: 25 micron or better;
- Minimum operating voltage: 90% of nominal;
- Coils features (see on page 2.50.06);

X	Schema Symbol	Funzioni possibili con solenoide: Operating features with solenoid:	
		Diseccitato De-energized	Eccitato Energized
A		P $\leftrightarrow$ A B $\leftrightarrow$ T	P $\leftrightarrow$ B A $\leftrightarrow$ T
E		P $\leftrightarrow$ A B $\leftrightarrow$ T	P $\leftrightarrow$ B A $\leftrightarrow$ T
B		P A $\leftrightarrow$ P B $\leftrightarrow$ B T $\leftrightarrow$ T	P A $\leftrightarrow$ A B $\leftrightarrow$ B T $\leftrightarrow$ T
G		P A $\leftrightarrow$ P B $\leftrightarrow$ B T $\leftrightarrow$ T	P A $\leftrightarrow$ A B $\leftrightarrow$ B T $\leftrightarrow$ T

Y	Cavità - Cavity		
	N°	F	
0	V096032	3/4"-16 UNF	
8	V096110	M18x1,5	