

VALVOLE ELETTRICHE 4 VIE 3 POSIZIONI A CURSORE
4 way 3 position solenoid valve, spool type

V4D-CEI-3P


DENOMINAZIONE VALVOLA
Valve denomination

CODICE ORDINAZIONE
Ordering code

V3.896.33.X.Y.Z

V4D-CEI-3P+S4-CEI

79.896.33.X.Y.Z.37.WW.J

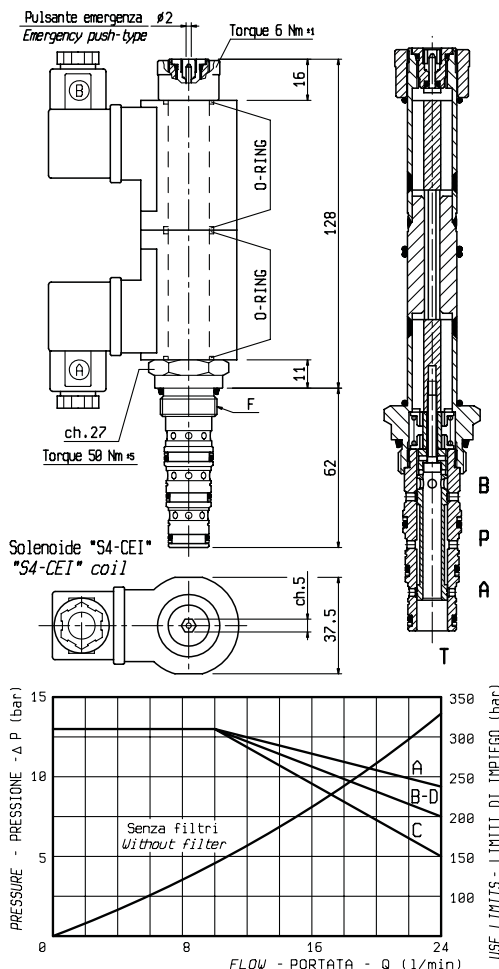

Z	Cavità - Cavity		
	N°	F	
0	V096074	7/8"-14 UNF	
8	V096113	M22x1,5	

Pressione max di lavoro Max working pressure	Vedi diagramma See diagram	Portata max Max flow	25 l/min
---	-------------------------------	-------------------------	----------

Solenoidi - Coils					
WW	Tensione Voltage	WW	Tensione Voltage	WW	Tensione Voltage
OB	12V dc	OV	24V RAC	OZ	220V RAC
OC	24V dc	OK	48V RAC		
OD	48V dc	OW	110V RAC		

Connettori - Connectors				
J	Senza Without	Standard Standard	Con raddrizzatore With rectifier	Attacco Kostal Kostal connector
	1	2	3	4

Descrizione
Description

Valvola a 4 vie 3 posizioni a cassetto di piccole dimensioni e di accurata lavorazione per montaggio in blocchi integrati di elevata compattezza.

- Trafilamento interno max: 80 cm³/min a 210 bar con olio 46 CSt a 20°C
- Filtrazione 25 micron nominali o inferiore;
- Voltaggio minimo richiesto: 90% del nominale;
- Caratteristiche solenoide (vedi pag. 2.50.10);

4 way 3 position valve, spool type on very small dimensions very useful for small integrated blocks.

- Max Internal leakage: 80 cc/min at 210 bar with 46 cSt oil at 20°C.
- Filtration level: 25 micron or better;
- Minimum operating voltage: 90% of nominal;
- Coils features (see on page 2.50.10);

X	Schema Symbol	Funzioni possibili con solenoide: Operating features with solenoid:		
		Eccitato A Energized A	Diseccitato De-energized	Eccitato B Energized B
A		P → B A → T	P A o > o B T	P → A B → T
B		P → B A → T	A → T B → T P o >	P → A B → T
C		P → B A → T	A o > B o > P → T	P → A B → T
E		P → B A → T	P o > B o > A → T	P → A B → T

Y	Filtri - Filter	
	300 micron	
1	Senza filtri Without filter	
2	Filtri su A e B With filter on A-B	
3	Filtri su P-A-B With filter on P-A-B	