

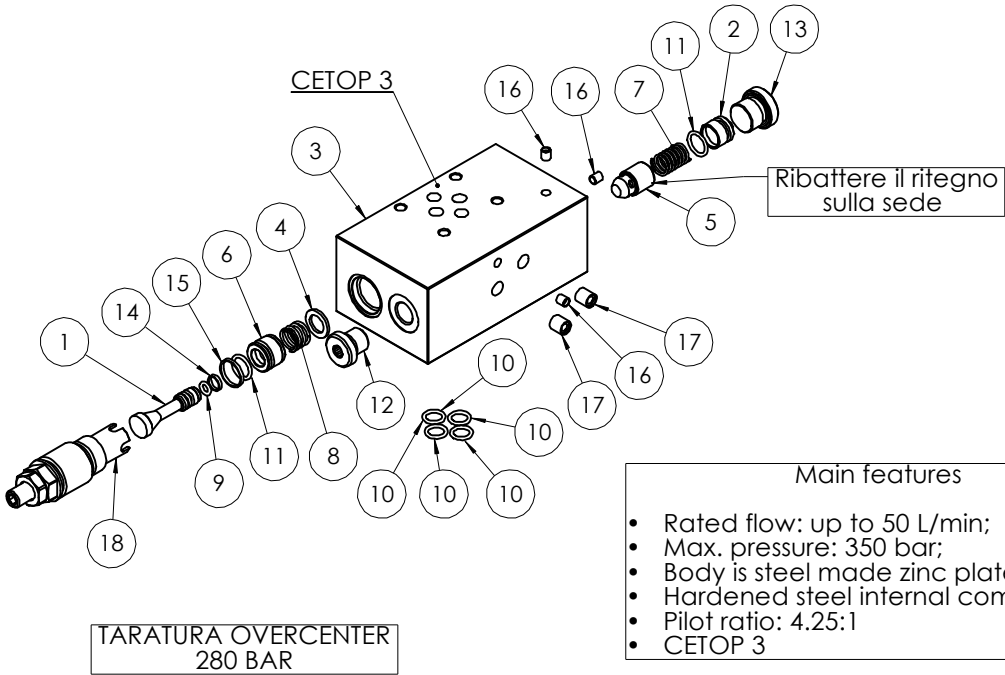


N°	Codice / Code	Denominazione / Name	Q.tà / Q.ty	Coppia di serr. / Installation Torque (Nm)
1	10.010.0014.0	Pistoncino FPO 50 S	1	
2	10.010.0173.0	Pistoncino spingi molla FPX 035 SP-12G 01	1	
3	10.035.0717.0	Corpo FPOR 50 S L6 L P M	1	
4	10.050.0005.0	Rondella FPO	1	
5	10.065.0002.0	Ritegno FPR 3/8	1	
6	10.065.0014.0	Ritegno FPO 50	1	
7	10.095.0015.0	Molla FPR 3/8 5 BAR	1	
8	10.095.0035.0	Molla ritegno FPO 50	1	
9	90.001.0007.0	O-ring 1.78x04.48 2018 70Sh NBR	1	
10	90.001.0013.0	O-ring 1.78X08.73 108 NBR 70 Sh.	4	
11	90.001.0016.0	O-ring 1.78X11.11 0114 70Sh NBR	2	
12	90.007.0003.0	Tappo TCEIG G1/4 ZB	1	25/30
13	90.007.0007.0	Tappo TCEIG G 3/8" ZB	1	40/50
14	90.013.0007.0	Anello PTFE 8.9X07.6X1.8	1	
15	90.013.0014.0	Anello PTFE 16.0x14.6x1.8	1	
16	90.029.0001.0	Tappo ad espansione a sfera D.5	3	
17	90.029.0007.0	Tappo ad espansione a sfera D.8	2	
18	80F400030	CARTUCCIA FPO 50 2014 COMPLETA MOLLA 35	1	

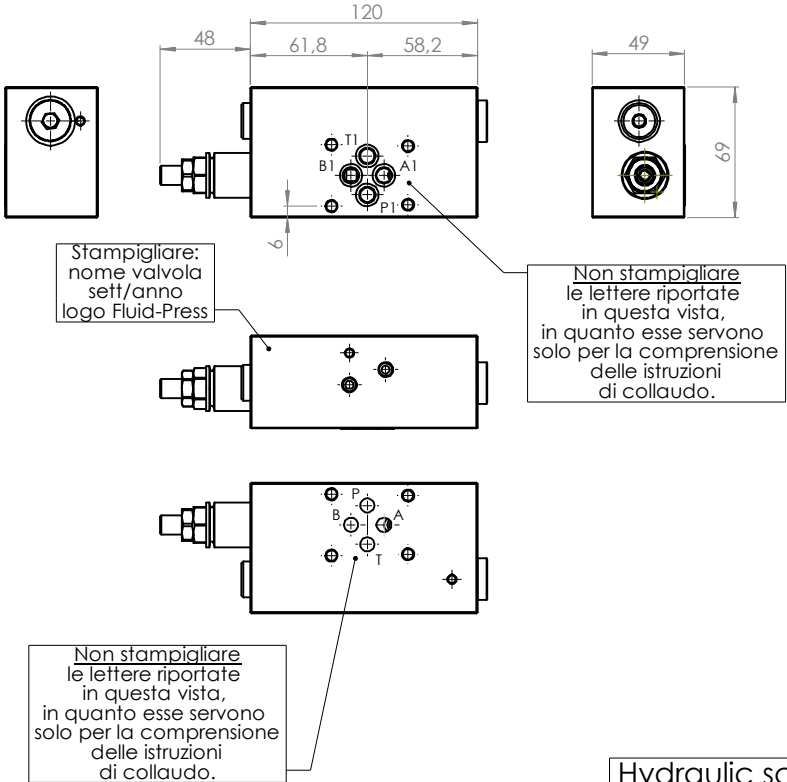

- Main features**
- Rated flow: up to 50 L/min;
 - Max. pressure: 350 bar;
 - Body is steel made zinc plated;
 - Hardened steel internal components.
 - Pilot ratio: 4.25:1
 - CETOP 3

PESO:3.07 Kg

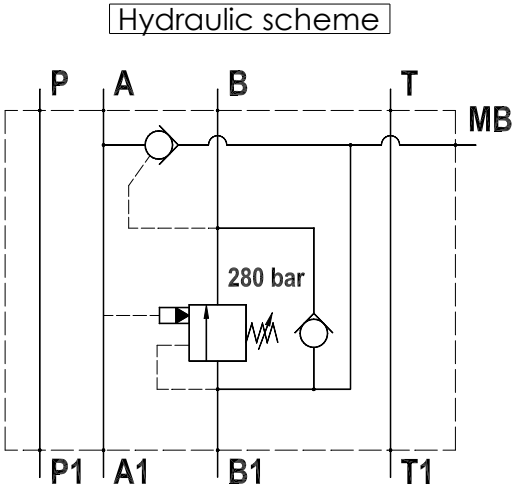

01	23/11/2015	Inserita cartuccia premontata cod. 80F400030	Daniele Vinceti
DATA		DESCRIZIONE MODIFICA	
PER DIMENSIONI LINEARI SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA IM SEGUIRE LA PRESENTE TABELLA		FIRMA	
Dati 1/5 Da 1/5 Da 2/5 Da 3/5 Da 4/5 Da 5/5		DISEGNATO Enrico Minei	
Dati 1/5 Da 1/5 Da 2/5 Da 3/5 Da 4/5 Da 5/5		CONTROLLATO	
Dati 1/5 Da 1/5 Da 2/5 Da 3/5 Da 4/5 Da 5/5		SCALA 1:1	
Dati 1/5 Da 1/5 Da 2/5 Da 3/5 Da 4/5 Da 5/5		DATA 27/09/2012	
Dati 1/5 Da 1/5 Da 2/5 Da 3/5 Da 4/5 Da 5/5		DOCUMENTO RISERVATO A TERMINI DI LEGGE	