


VALVOLE A COMANDO ELETTRICO,
A CARTUCCIA, A QUATTRO VIE,
A DUE POSIZIONI.

LUEN


HYDRAULIC VALVES AND
INTEGRATED COMPONENTS
s.r.l. ITALY

VE-4V-50-073N-78UNF-...-...

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

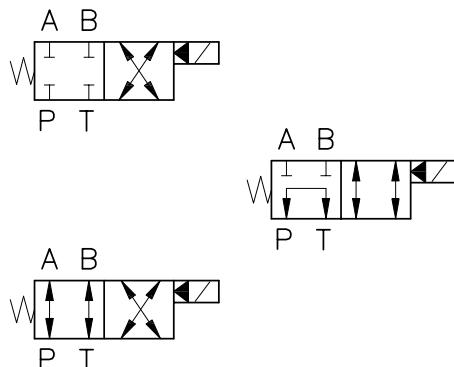


CRITERI PROGETTUALI

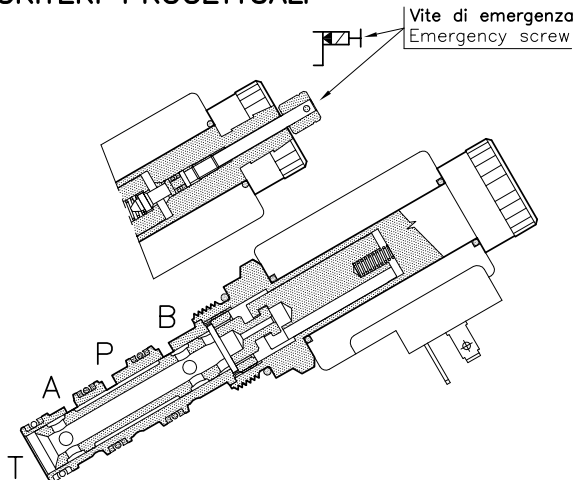


CARATTERISTICHE - PERFORMANCES

Luce nominale min/max Min/max Rated size	DN	6.5
Portata min/max Min/max flow-rate	l/min-GPM	1/40 - 0.26/10.6
Pressione max Max pressure		210 bar 3045 PSI
.		.
.		.
Temperatura ambiente Room temperature	°C	-30 +50
Temperatura olio Oil temperature	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato Filtration	micron	30
Coppia di serraggio Tightening torque	Nm	40
Peso Weight	Kg	0.250

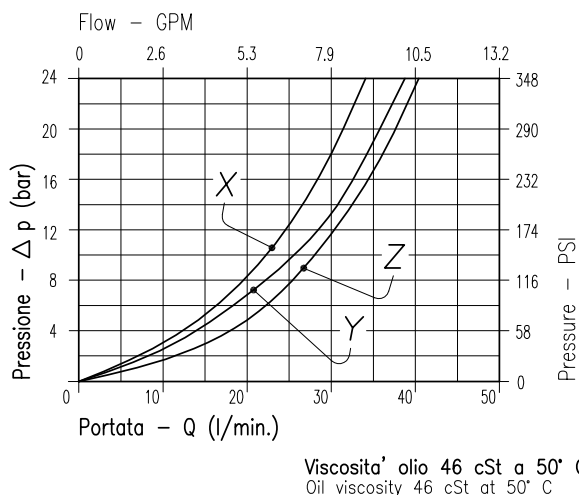

	P > B	A > T
Δp Curva Z		Δp Curva Y
	P > T	B > T
Δp X	Δp Y	Δp Z
	P > A	B > T
Δp Y	Δp Y	Δp Y

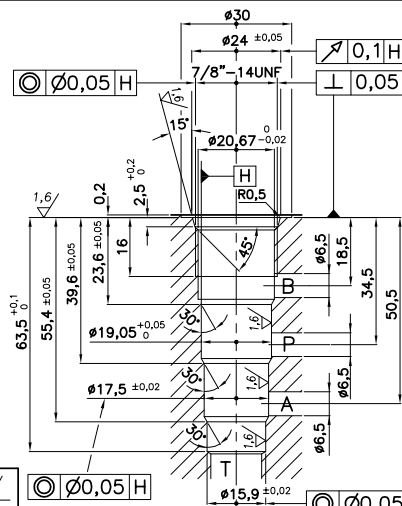


CAVITA' - CAVITY
CE.073.N

SOLUZIONI DI PRODUZIONE NECESSARIE
PER LA SCELTA DEL PRODOTTO
E RELATIVA DEFINIZIONE DEL
CODICE D'ORDINAZIONE

LUEN

HYDRAULIC VALVES AND
INTEGRATED COMPONENTS
s.r.l. ITALY

VE-4V-50-073N-78UNF-...-...

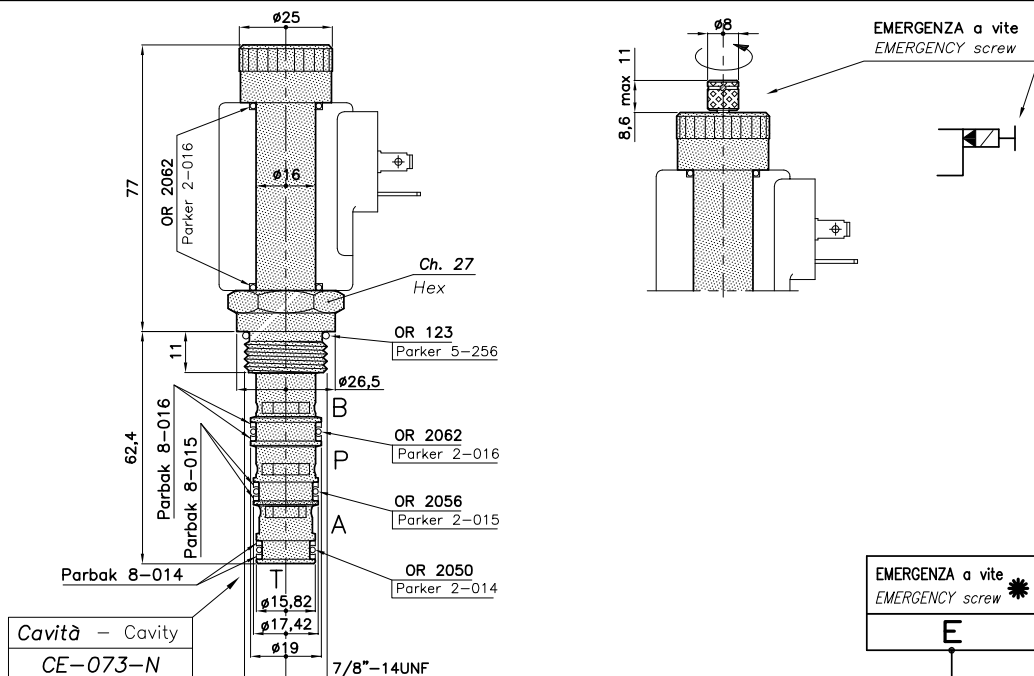

SIGLA VALVOLA VALVE CODE	Numero Valvola Valve Number	Cavit� Cavity	Magnete Coil Vedi Pagina	Collettore Bodie Vedi Pagina	Funzione Function
VE-4V-50-073N-78UNF-A-*	247	CE-073-N	5.04.01.04	5.07.01.01	
VE-4V-50-073N-78UNF-B-*	249	CE-073-N	5.04.01.04	5.07.01.01	
VE-4V-50-073N-78UNF-C-*	251	CE-073-N	5.04.01.04	5.07.01.01	

0 0 5 0 0
CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE