


VALVOLE A COMANDO ELETTRICO,
A CARTUCCIA, A TRE VIE,
A DUE POSIZIONI.


**HYDRAULIC VALVES AND
INTEGRATED COMPONENTS**
s.r.l. ITALY

VEDT-3V-40-071N-78UNF-...

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

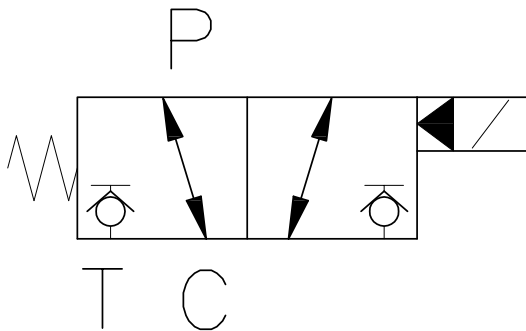


CRITERI PROGETTUALI

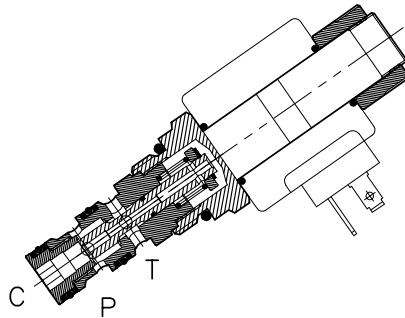


CARATTERISTICHE – PERFORMANCES

Luce nominale min/max <i>Min/max Rated size</i>	DN	6.5
Portata min/max <i>Min/max flow-rate</i>	l/min-GPM	1/45 - 0.26/11
Pressione max <i>Max pressure</i>		300 bar 4350 PSI
.		.
.		.
Temperatura ambiente <i>Room temperature</i>	°C	-30 +50
Temperatura olio <i>Oil temperature</i>	°C	-30 +80
Filtraggio consigliato <i>Filtration</i>	micron	25
Coppia di serraggio <i>Tightening torque</i>	Nm	40
Peso <i>Weight</i>	Kg	0.220

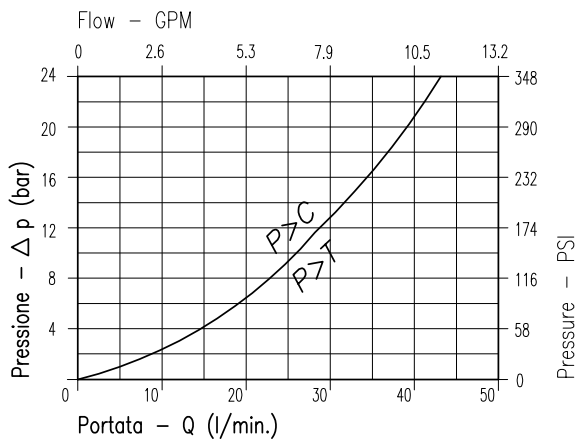

Viscosita' olio 46 cSt a 50° C
Oil viscosity 46 cSt at 50° C

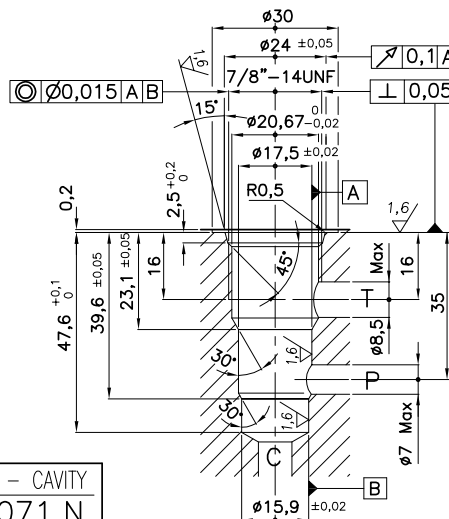


CAVITA' - CAVITY
CE.071.N

SOLUZIONI DI PRODUZIONE NECESSARIE
PER LA SCELTA DEL PRODOTTO
E RELATIVA DEFINIZIONE DEL
CODICE D'ORDINAZIONE

LUEN

HYDRAULIC VALVES AND
INTEGRATED COMPONENTS
s.r.l. ITALY

VEDT-3V-40-071N-78UNF-...

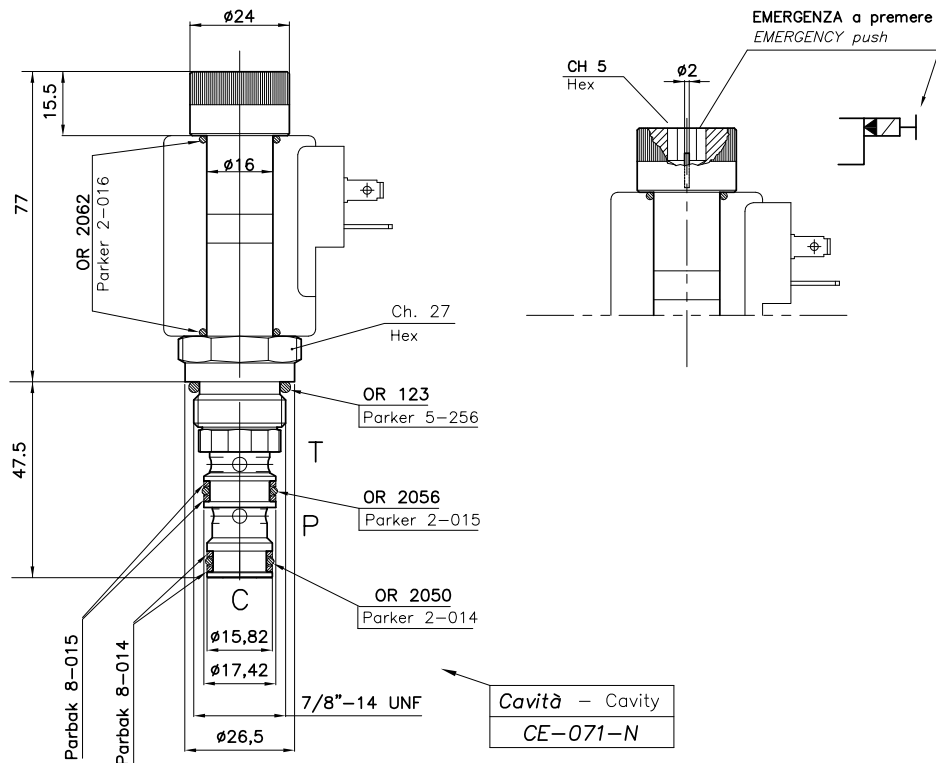

SIGLA VALVOLA VALVE CODE	Numero Valvola Valve Number	Cavità Cavity	Magnete Coil Vedi Pagina Vedi Pagina	Collettore Bodie Vedi Pagina Vedi Pagina
VEDT-3V-40-071N-78UNF- *	569	CE-071-N	5.04.01.04	5.06.01.01

EMERGENZA a vite
EMERGENCY screw *

E

0 0 5 0 0
CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE