
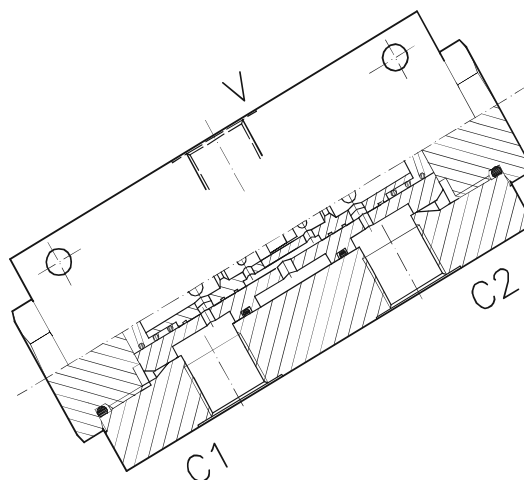



**CARATTERISTICHE**


|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Rapporto di flusso       | <b>50%</b>                |
| Portata min/max          | <b>Vedi pag. 44</b>       |
| Pressione di lavoro max. | <b>210 bar - 3075 PSI</b> |
| Temperatura ambiente     | <b>-30°C + 50°C</b>       |
| Temperatura olio         | <b>-30°C + 80°C</b>       |
| Filtraggio consigliato   | <b>50 micron</b>          |
| Peso                     | <b>0.869 Kg. 3/8" GAS</b> |
| Peso                     | <b>0.850 Kg. 1/2" GAS</b> |

**PERFORMANCE**

|                        |
|------------------------|
| Flow division ratio    |
| Min/max flow-rate      |
| Max working pressure   |
| Room temperature       |
| Oil temperature        |
| Recommended filtration |
| Weight                 |
| Weight                 |

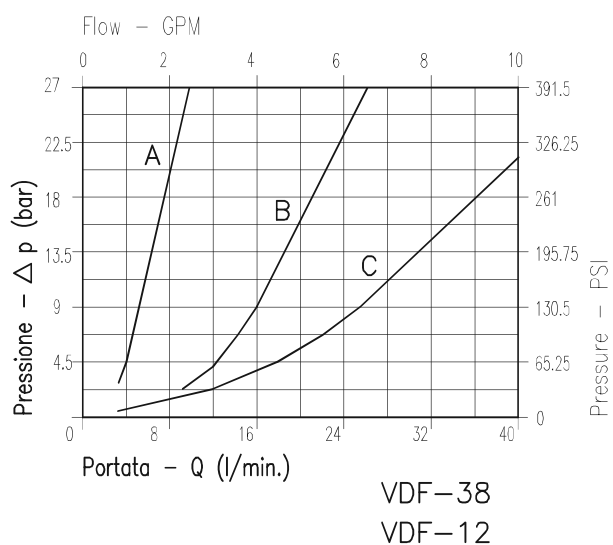

Viscosità olio 46 cSt a 50°C  
Oil viscosity 46 cSt at 50°C

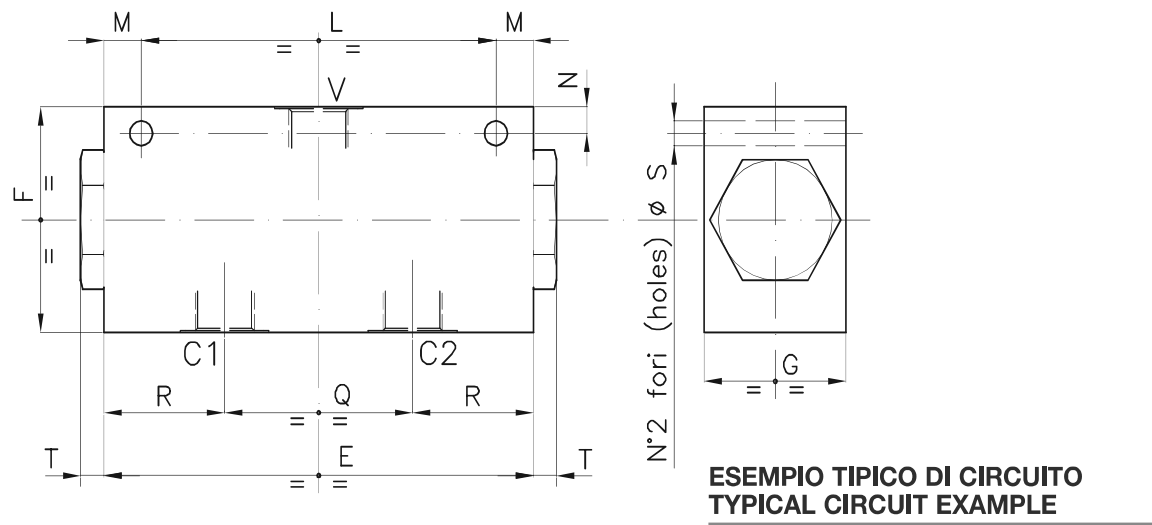

DIMENSIONI  
DIMENSIONS

| NUMERO VALVOLA<br>VALVE<br>NUMBER | E   | F  | G  | L   | M    | N | Q  | R  | S   | T | Attacchi<br>Port size<br>V<br>GAS (BSPP) | Attacchi<br>Port size<br>C1-C2<br>GAS (BSPP) |
|-----------------------------------|-----|----|----|-----|------|---|----|----|-----|---|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 008                               | 121 | 60 | 40 | 100 | 10.5 | 7 | 53 | 34 | 6.5 | 7 | 3/8"                                     | 3/8"                                         |
| 009                               | 121 | 60 | 40 | 100 | 10.5 | 7 | 53 | 34 | 6.5 | 7 | 1/2"                                     | 3/8"                                         |

CODICE DI ORDINAZIONE  
HOW TO ORDER

|                               |     |                                                                          |   |   |
|-------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 004                           | 008 | A                                                                        | 0 | 0 |
| Numero valvola / Valve number |     | VDF-38 e VDF-12<br>Campo di portata consigliato<br>Recommended flow rate |   |   |
| 008                           |     | A da 6.5 a 11 - 1.7 to 2.9                                               |   |   |
| 009                           |     | B da 13 a 22 - 3.4 to 5.8                                                |   |   |
|                               |     | C da 25 a 38 - 6.6 to 10                                                 |   |   |
|                               |     | D da 2 a 6 - 0.5 to 1.6                                                  |   |   |