
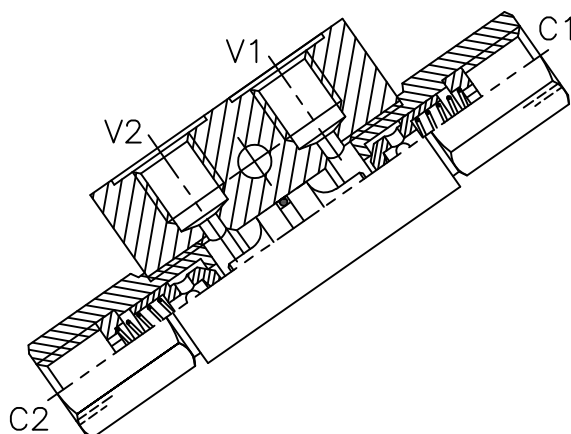


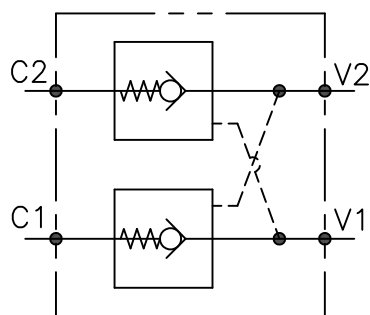

CARATTERISTICHE

Luce nominale

Portata min/max

Pressione max. di picco

Pressione max. di taratura

Rapporto di pilotaggio standard

Temperatura ambiente

Temperatura olio

Filtraggio consigliato

Coppia di serraggio

Peso

Pagina seguente/next page

Pagina seguente/next page

350 bar 5075 PSI

Pagina seguente/next page

Pagina seguente/next page

-30°C + 50°C

-30°C + 80°C

30 + 50

Pagina seguente/next page

0.7-0.9-0.1-2 kg

PERFORMANCE

Rated size

Min/max flow-rate

Max peak pressure

Max setting pressure

Standard pilot ratio





Room temperature

Oil temperature

Recommended filtration

Tightening torque

Weight

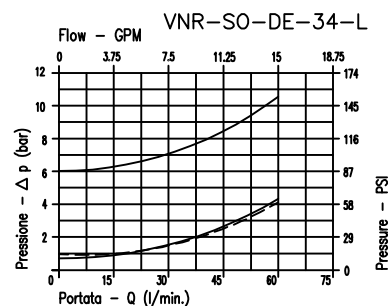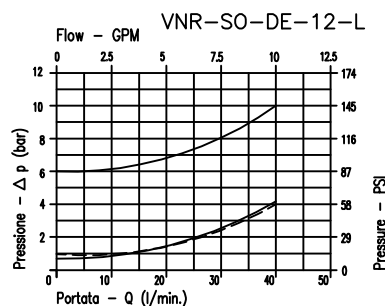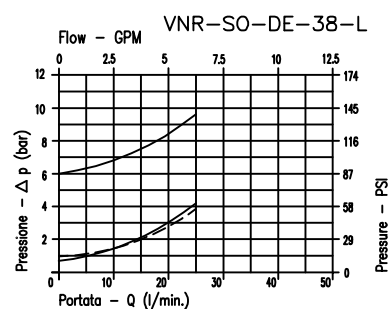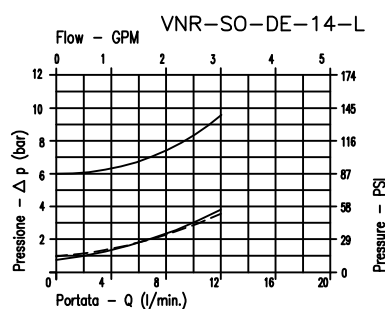

—— 8Bar Flusso libero (Free flow)
 - - - 1Bar Flusso libero (Free flow)
 ——— Flusso pilotato (Piloted open)

Viscosità' olio 46 cSt a 50 °C
 Oil viscosity 46 cSt at 50 °C



0

Inizio apertura Cracking pressure	
J	1 bar Molla (colore nero) Spring (black)
W	6÷8 bar Molla (colore giallo) Spring (yellow)