

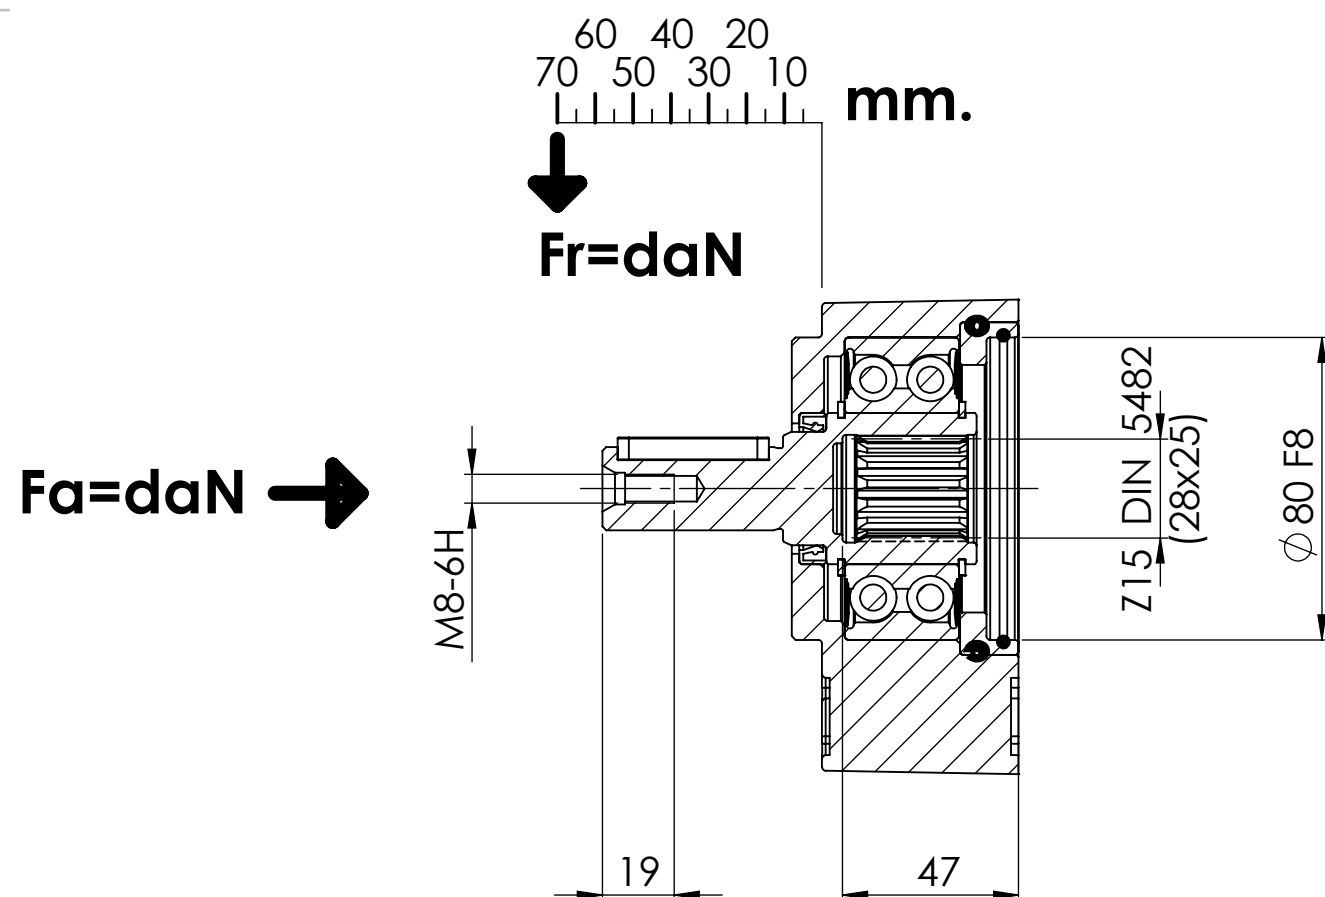
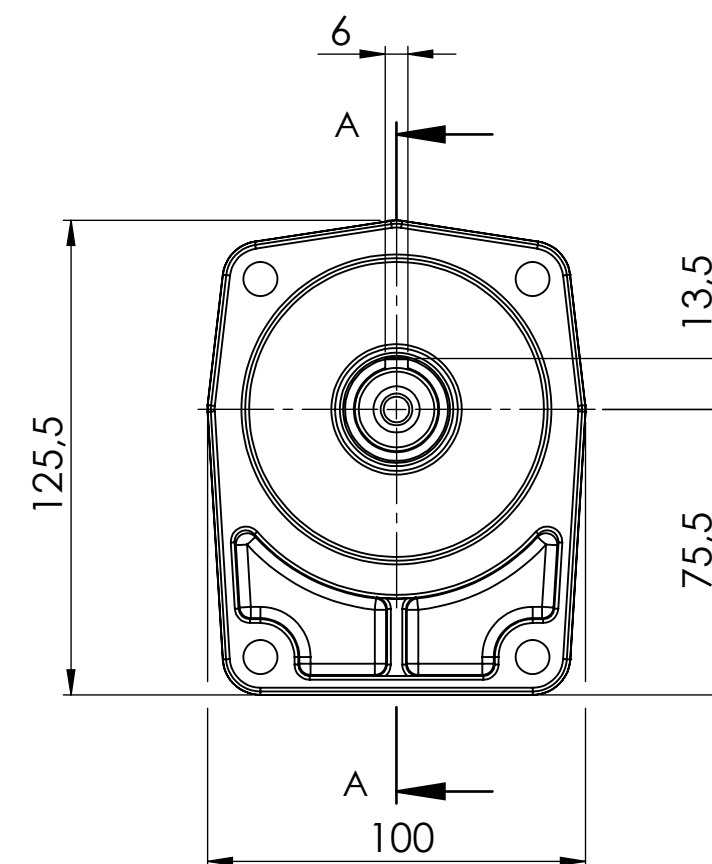
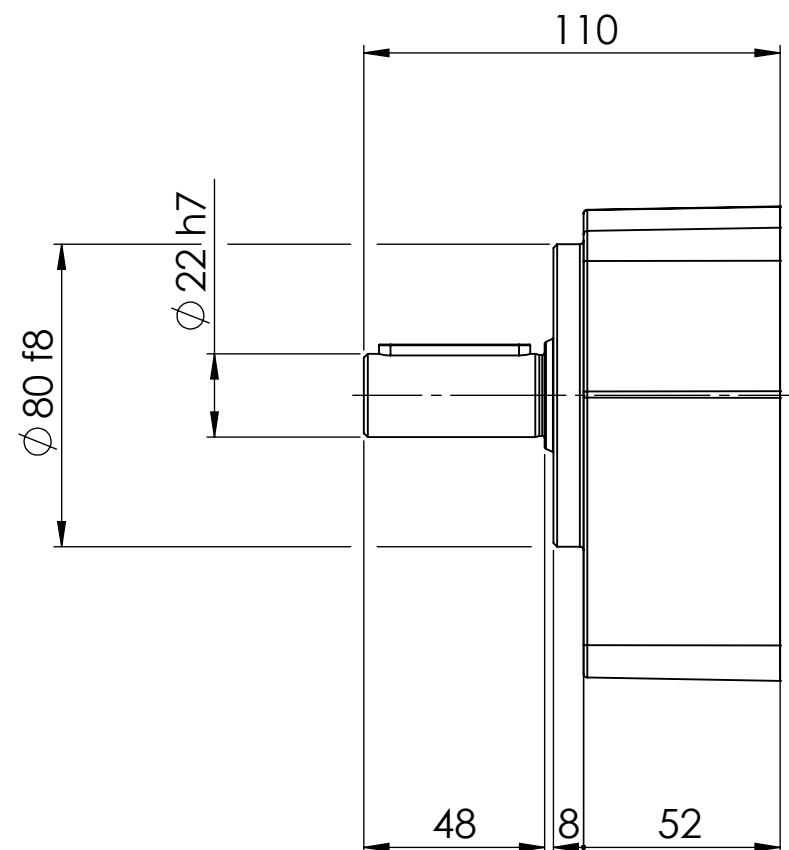


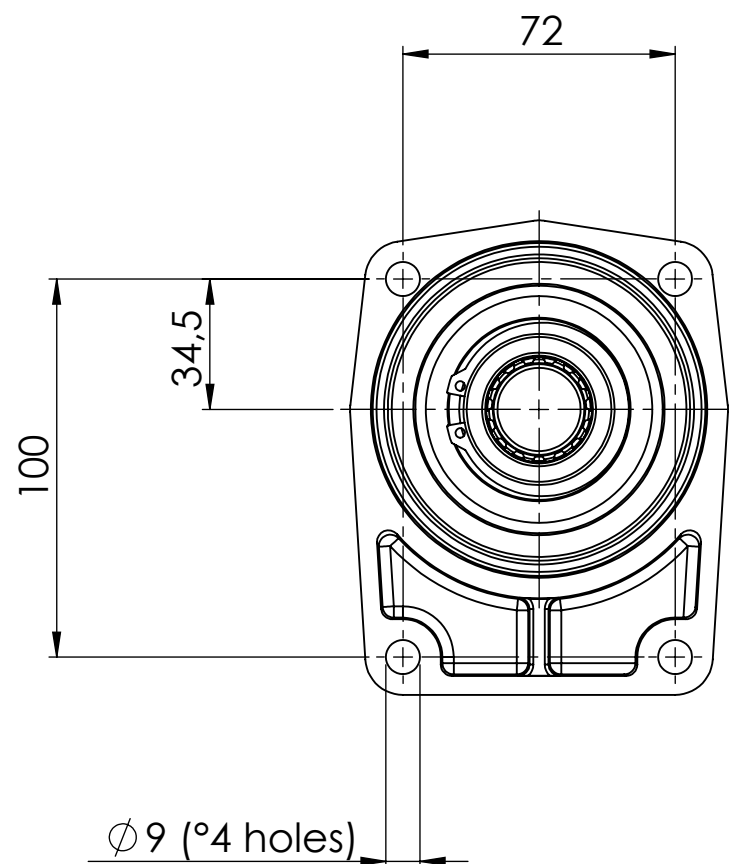

SEZIONE A-A

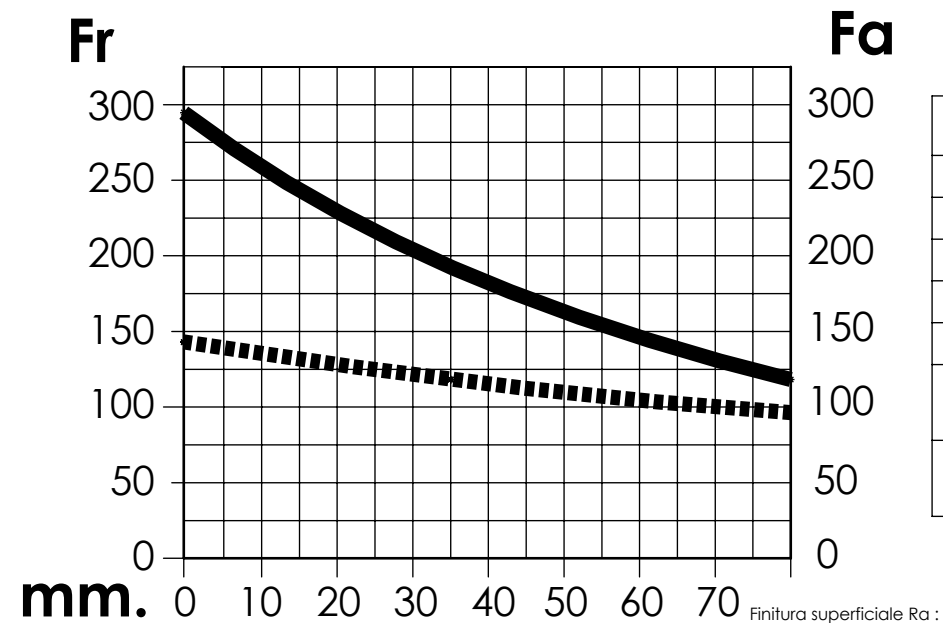

Minimum load =	27,5 daN
working temperature =	70 °C
Speed (chart) =	1500 rpm
Maximum speed =	3500 rpm
Contamination =	0,4
Calculated duration =	3500 hours
Calculations according to Norm ISO 281	
For values other than the chart, contact our technical department	

Quote senza indicazioni di tolleranze angolari lineari e geometriche, classe di tolleranza :

Peso :
Data : 13/06/2021
Si ricava da/ex. prototipo :

Controllato da :
Disegnato da : Federico V.

Tolleranze di fusione:

Stato del materiale :

Formato foglio : A3

Formato foglio : FOGLIO 1 DI 1

Rev.	Descrizione	Disegnato	Controllato	Data

Il presente disegno è di proprietà della ditta "oleodinamica Borelli s.r.l.", pertanto non può essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, ne venire comunicato a terzi o riprodotto, senza l'autorizzazione scritta della ditta "oleodinamica Borelli s.r.l."



HYDRAULIC COMPONENTS
OLEODINAMICA BORELLI s.r.l. (italy)

MATERIALE:

Trattamento termico :

Trattamento superficiale :

R. non quotati :

Sm. non quotati :

TITOLO:

Supporto ZF2 Bosch
albero ø22 dentato Z15
DIN 5482

SCALA = 1 : 2

CODICE :

25606

Rev.
00