



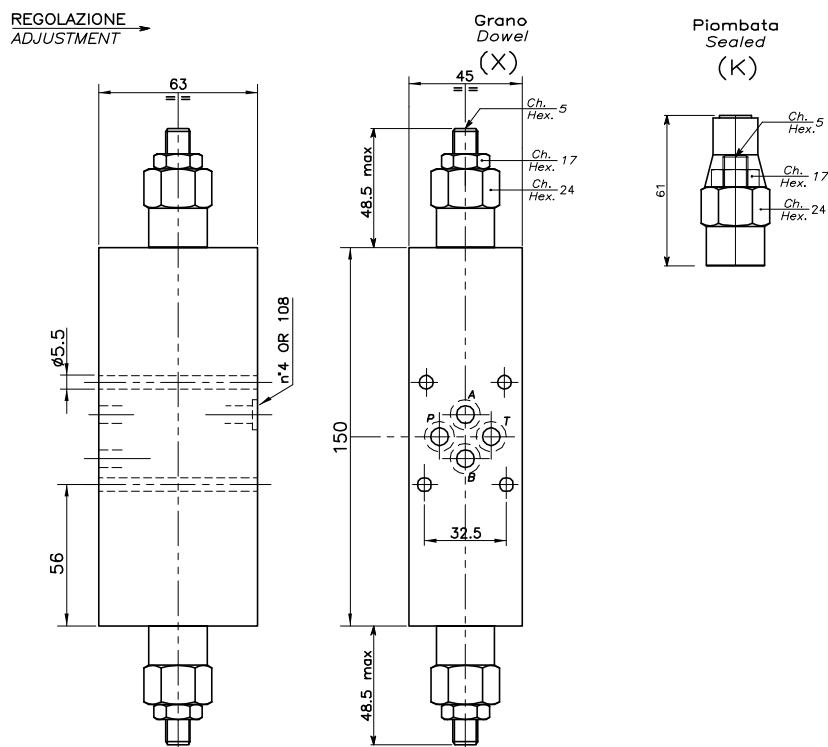

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	Tipo flangia Flange type	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
226	CETOP 03	50-12.5

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

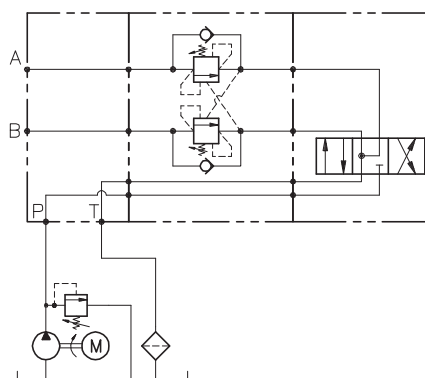

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

N01 . 226 . 0		X	0 . A	
Campo taratura / Setting range 226		Rapporto di pilotaggio Pilot ratios	Regolazione Adjustment	Collettore Body
Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)		O 4.25 : 1	X Grano - Dowel K Piombata - Sealed	A Acciaio zincato Zinc plated steel
Taratura standard (Q=5 l/1") Std. bar setting Q=5 l/1") 250 bar	Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw (90)			

226	Collettore possibile in AL togliendo "A" Available aluminium body without "A"
-----	--