



REGOLAZIONE
ADJUSTMENT →

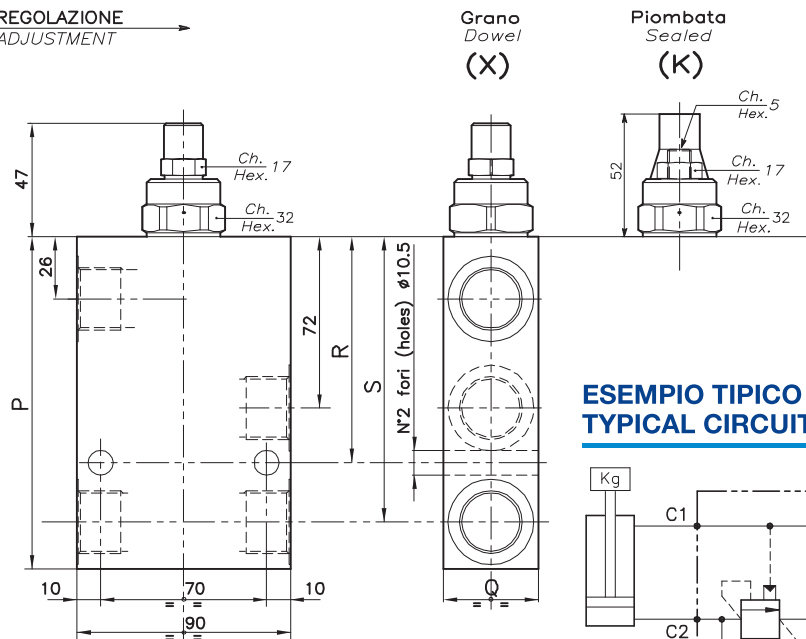

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

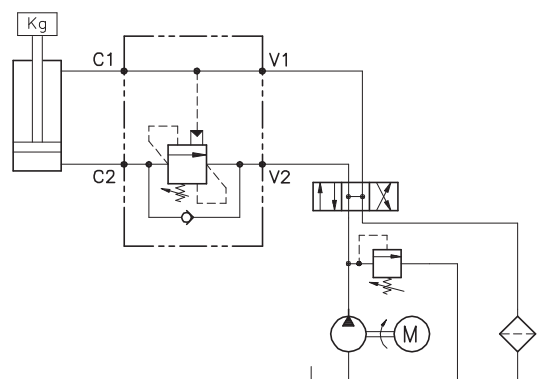

DIMENSIONI DIMENSIONS

Campo taratura Setting range	P	Q	R	S	Attacchi Port size V2-C2 V1-C1 GAS (BSPP)	Luce nominale Rated size DN	Portata max Max flow-rate l/min - GPM	Corpo Body
265	140	40	95	120	3/4"	12	120-31	Acciaio Steel
266	165	50	107	142	1"	14	160-42	Acciaio Steel

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

001 . 265 . 0 X 0 . A

Campo taratura / Setting range
265
266
Campo taratura 60÷350 bar (molla colore giallo) Setting range 60÷350 bar (yellow spring)
Taratura standard (Q=5 l/1') Std. bar setting Q=5 l/1') 250 bar
Incr. press. - bar giro/vite Pressure rise - turn of screw (125)

Rapporto di pilotaggio Pilot ratios	Regolazione Adjustment	Collettore Body
O 6.2 : 1 G 4.1 : 1	X Grano - Dowel K Piombata - Sealed	A Acciaio zincato Zinc plated steel